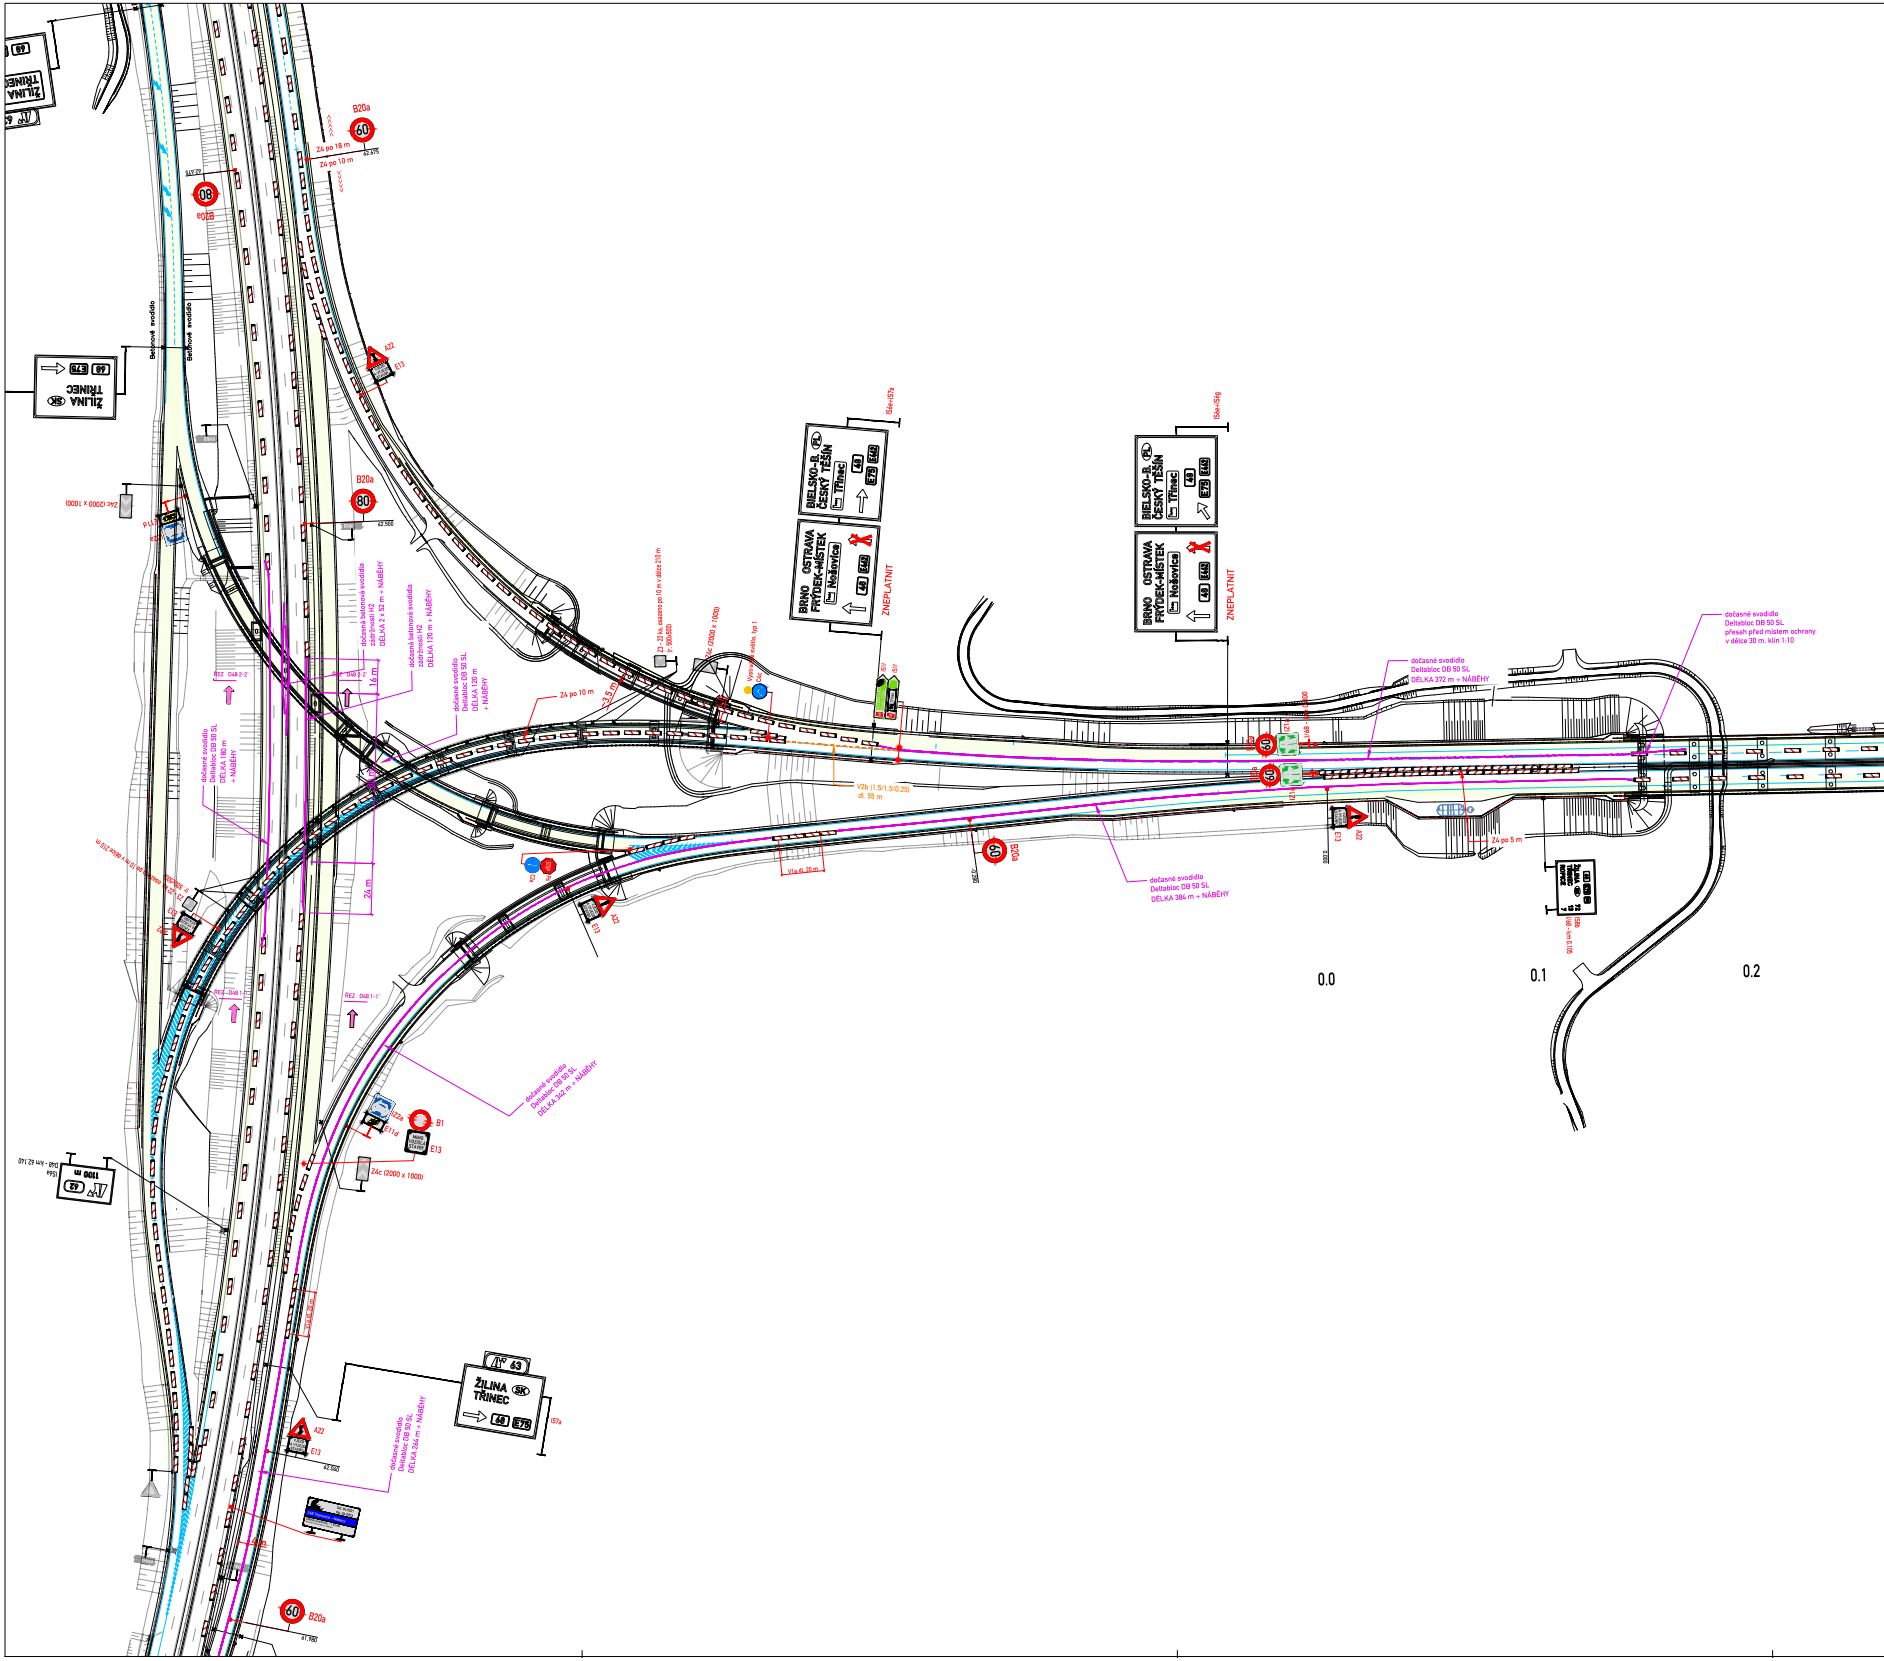
B20a
Z4 po 18 m
Z4 po 10 m
B20a
ŽILINA SK TŘINEC 68 E75
Betonové svodidlo
dočasné betonová svodidla zádržnosti H2 DÉLKA 2 x 52 m + NÁBĚHY
dočasné betonová svodidla zádržnosti H2 DÉLKA 120 m + NÁBĚHY
dočasné svodidlo Deltabloc DB 50 SL DÉLKA 120 m + NÁBĚHY
dočasné svodidlo Deltabloc DB 50 SL DÉLKA 180 m + NÁBĚHY
ŘEZ D48 2-2'
16 m
24 m
62.500
Z4c (2000 x 1000)
A22
E13
IS6e+IS7a
BIELSKO-B. PL ČESKÝ TĚŠÍN Třinec 48 E75 E462
BRNO OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK Nošovice 48 E462
ZNEPLATNIT
IS6e+IS6g
BIELSKO-B. PL ČESKÝ TĚŠÍN Třinec 48 E75 E462
BRNO OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK Nošovice 48 E462
ZNEPLATNIT
Z3 - 22 ks, osazeno po 10 m v délce 210 m (r. 500x500)
Z4c (2000 x 1000)
Výstražné světlo, typ 1
C4c
Z4 po 10 m
~3,5 m
IS11
V2b (1,5/1,5/0,25) dl. 55 m
V1a dl. 20 m
IZ1a
I/68 - km 0,000
B20a
dočasné svodidlo Deltabloc DB 50 SL DÉLKA 384 m + NÁBĚHY
dočasné svodidlo Deltabloc DB 50 SL DÉLKA 372 m + NÁBĚHY
dočasné svodidlo Deltabloc DB 50 SL přesah před místem ochrany v délce 30 m, klín 1:10
Z4 po 5 m
ŽILINA SK TŘINEC BOPRCE 72 19 7
IS8b
I/68 - km 0,106
0.0
0.1
0.2
Z4c (2000 x 1000)
ŘEZ D48 1-1'
dočasné svodidlo Deltabloc DB 50 SL DÉLKA 342 m + NÁBĚHY
IZ2a
E11d
B1
MIMO VOZIDLA STAVBY
E13
Z4c (2000 x 1000)
D48 - km 62,140
63
1100 m
63
ŽILINA SK TŘINEC 68 E75
IS7a
A22
E13
62.090
dočasné svodidlo Deltabloc DB 50 SL DÉLKA 264 m + NÁBĚHY
B20a
61.980

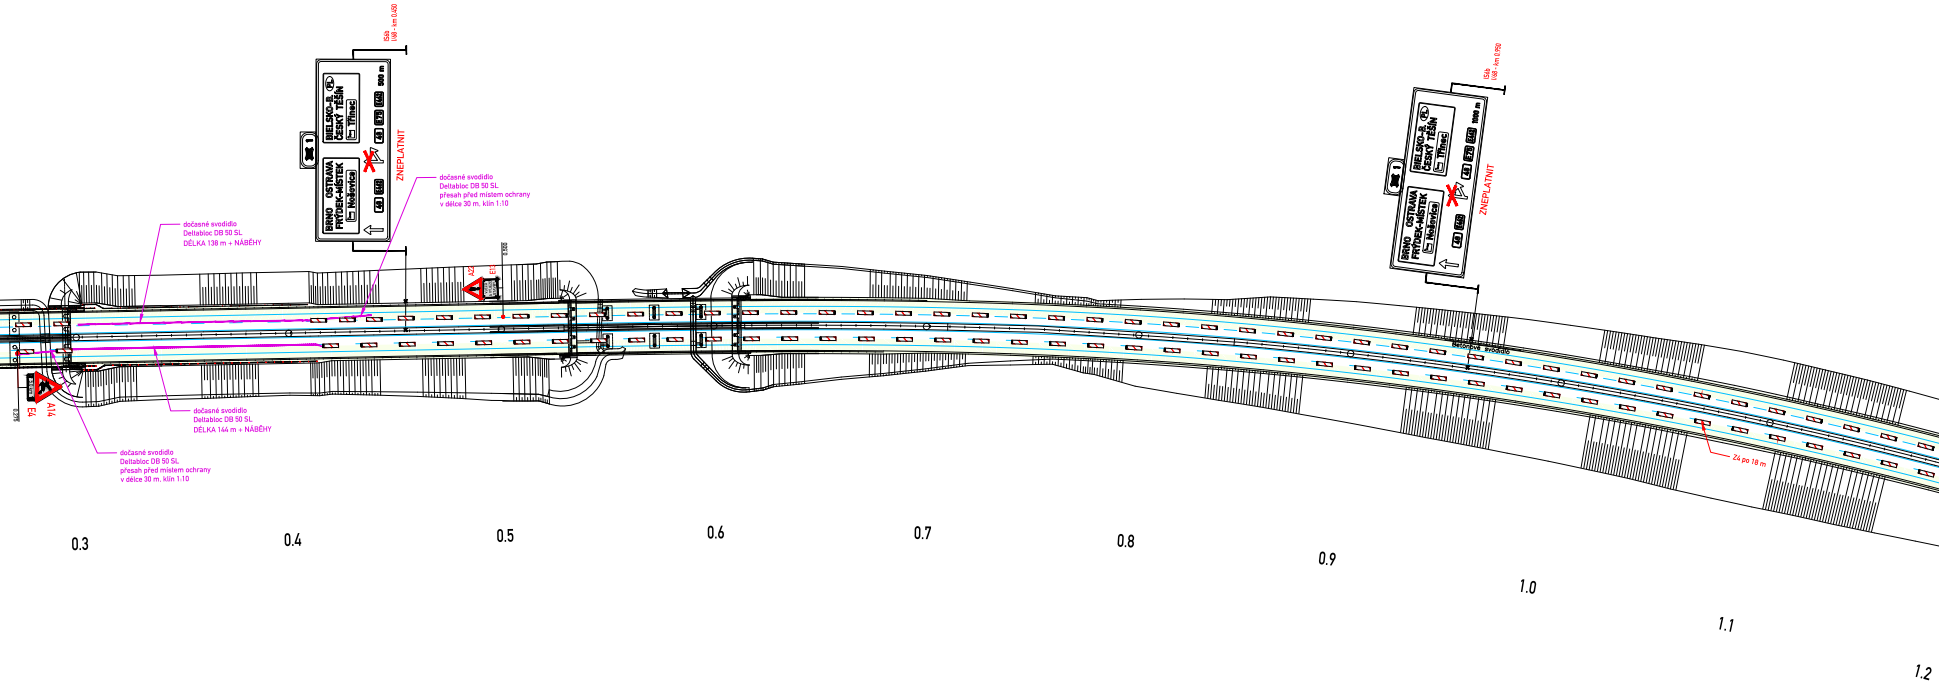
IS6b
(48 - km 0,450)
BRNO OSTRAVA
FRÝDEK-MÍSTEK
Nošovice
48
E462
BIELSKO-B. PL
ČESKÝ TĚŠÍN
Třinec
48
E75
E462
500 m
1
ZNEPLATNIT
dočasné svodidlo
Deltabloc DB 50 SL
přesah před místem ochrany
v délce 30 m, klín 1:10
dočasné svodidlo
Deltabloc DB 50 SL
DÉLKA 138 m + NÁBĚHY
dočasné svodidlo
Deltabloc DB 50 SL
DÉLKA 144 m + NÁBĚHY
dočasné svodidlo
Deltabloc DB 50 SL
přesah před místem ochrany
v délce 30 m, klín 1:10
A22
E13
A14
E4
IS6b
(48 - km 0,950)
BRNO OSTRAVA
FRÝDEK-MÍSTEK
Nošovice
48
E462
BIELSKO-B. PL
ČESKÝ TĚŠÍN
Třinec
48
E75
E462
1000 m
1
ZNEPLATNIT
Betonové svodidlo
Z4 po 18 m
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2

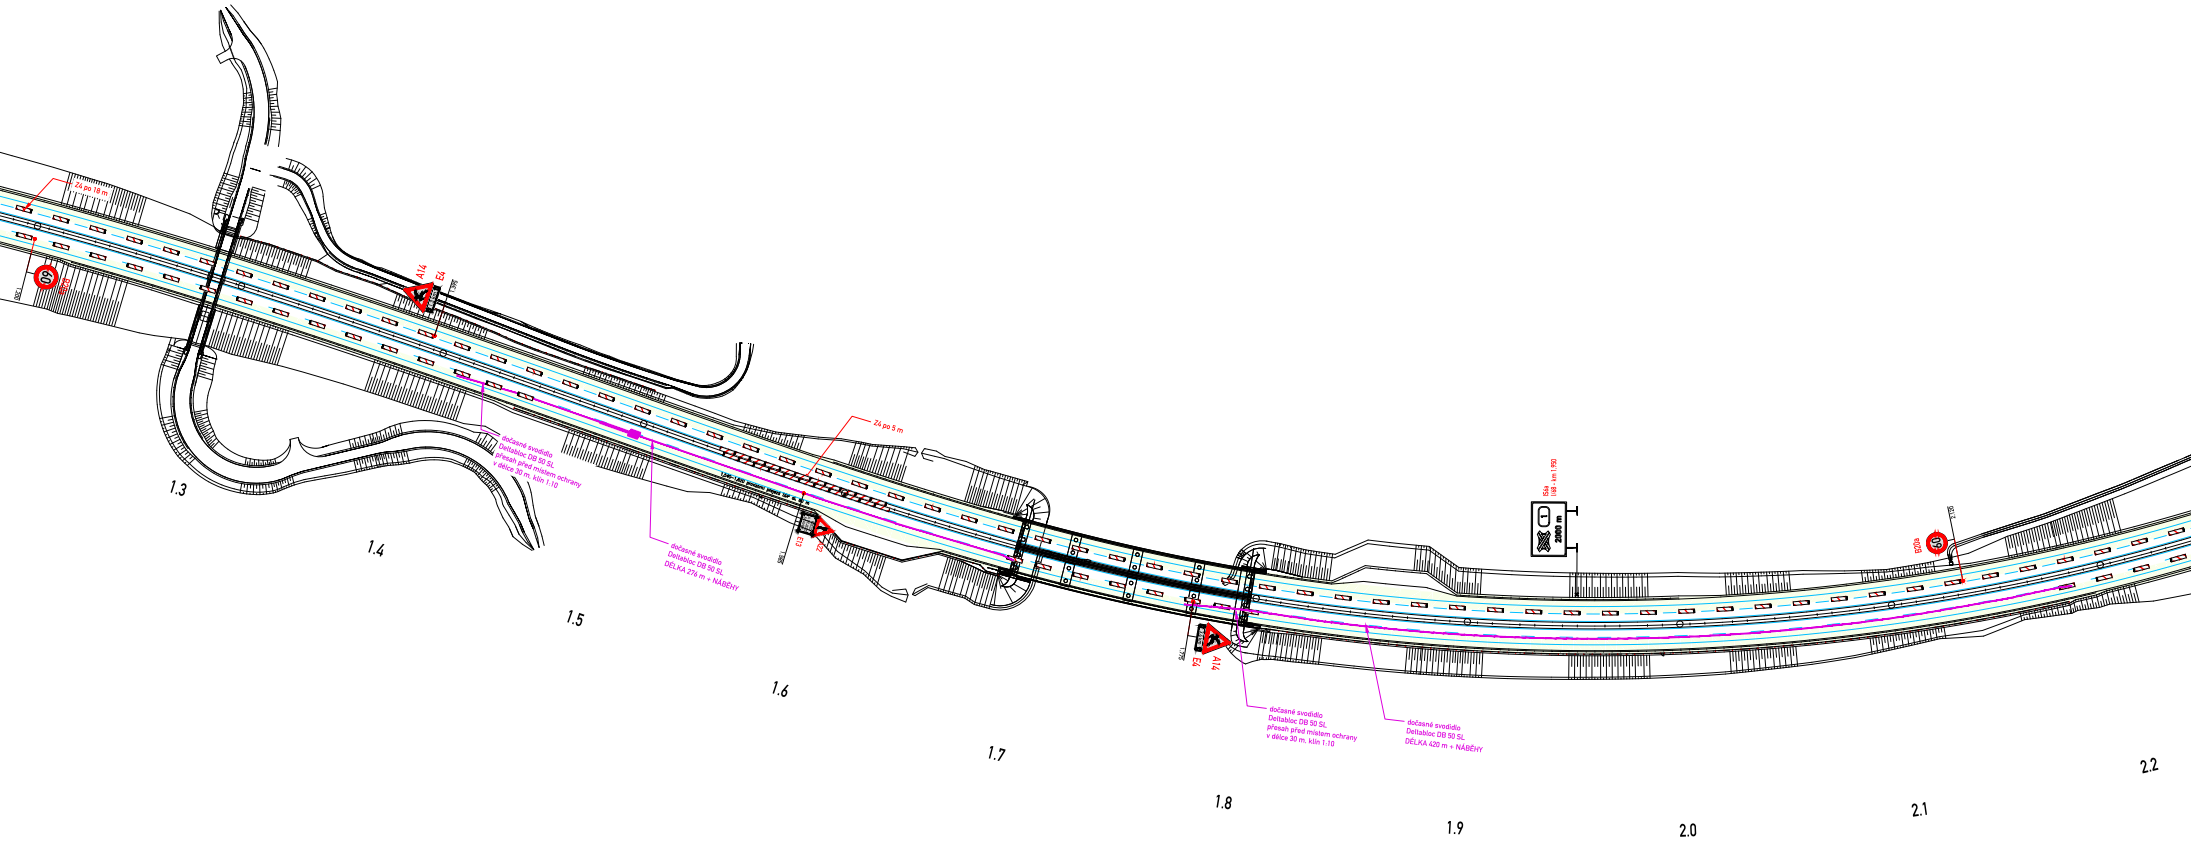
Z4 po 18 m
60
B20a
A14
E4
dočasné svodidlo
Deltabloc DB 50 SL
přesah před místem ochrany
v délce 30 m. klín 1:10
dočasné svodidlo
Deltabloc DB 50 SL
DÉLKA 276 m + NÁBĚHY
Z4 po 5 m
E13
A22
A14
E4
dočasné svodidlo
Deltabloc DB 50 SL
přesah před místem ochrany
v délce 30 m. klín 1:10
dočasné svodidlo
Deltabloc DB 50 SL
DÉLKA 420 m + NÁBĚHY
IS6a
2000 m
60
B20a
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2

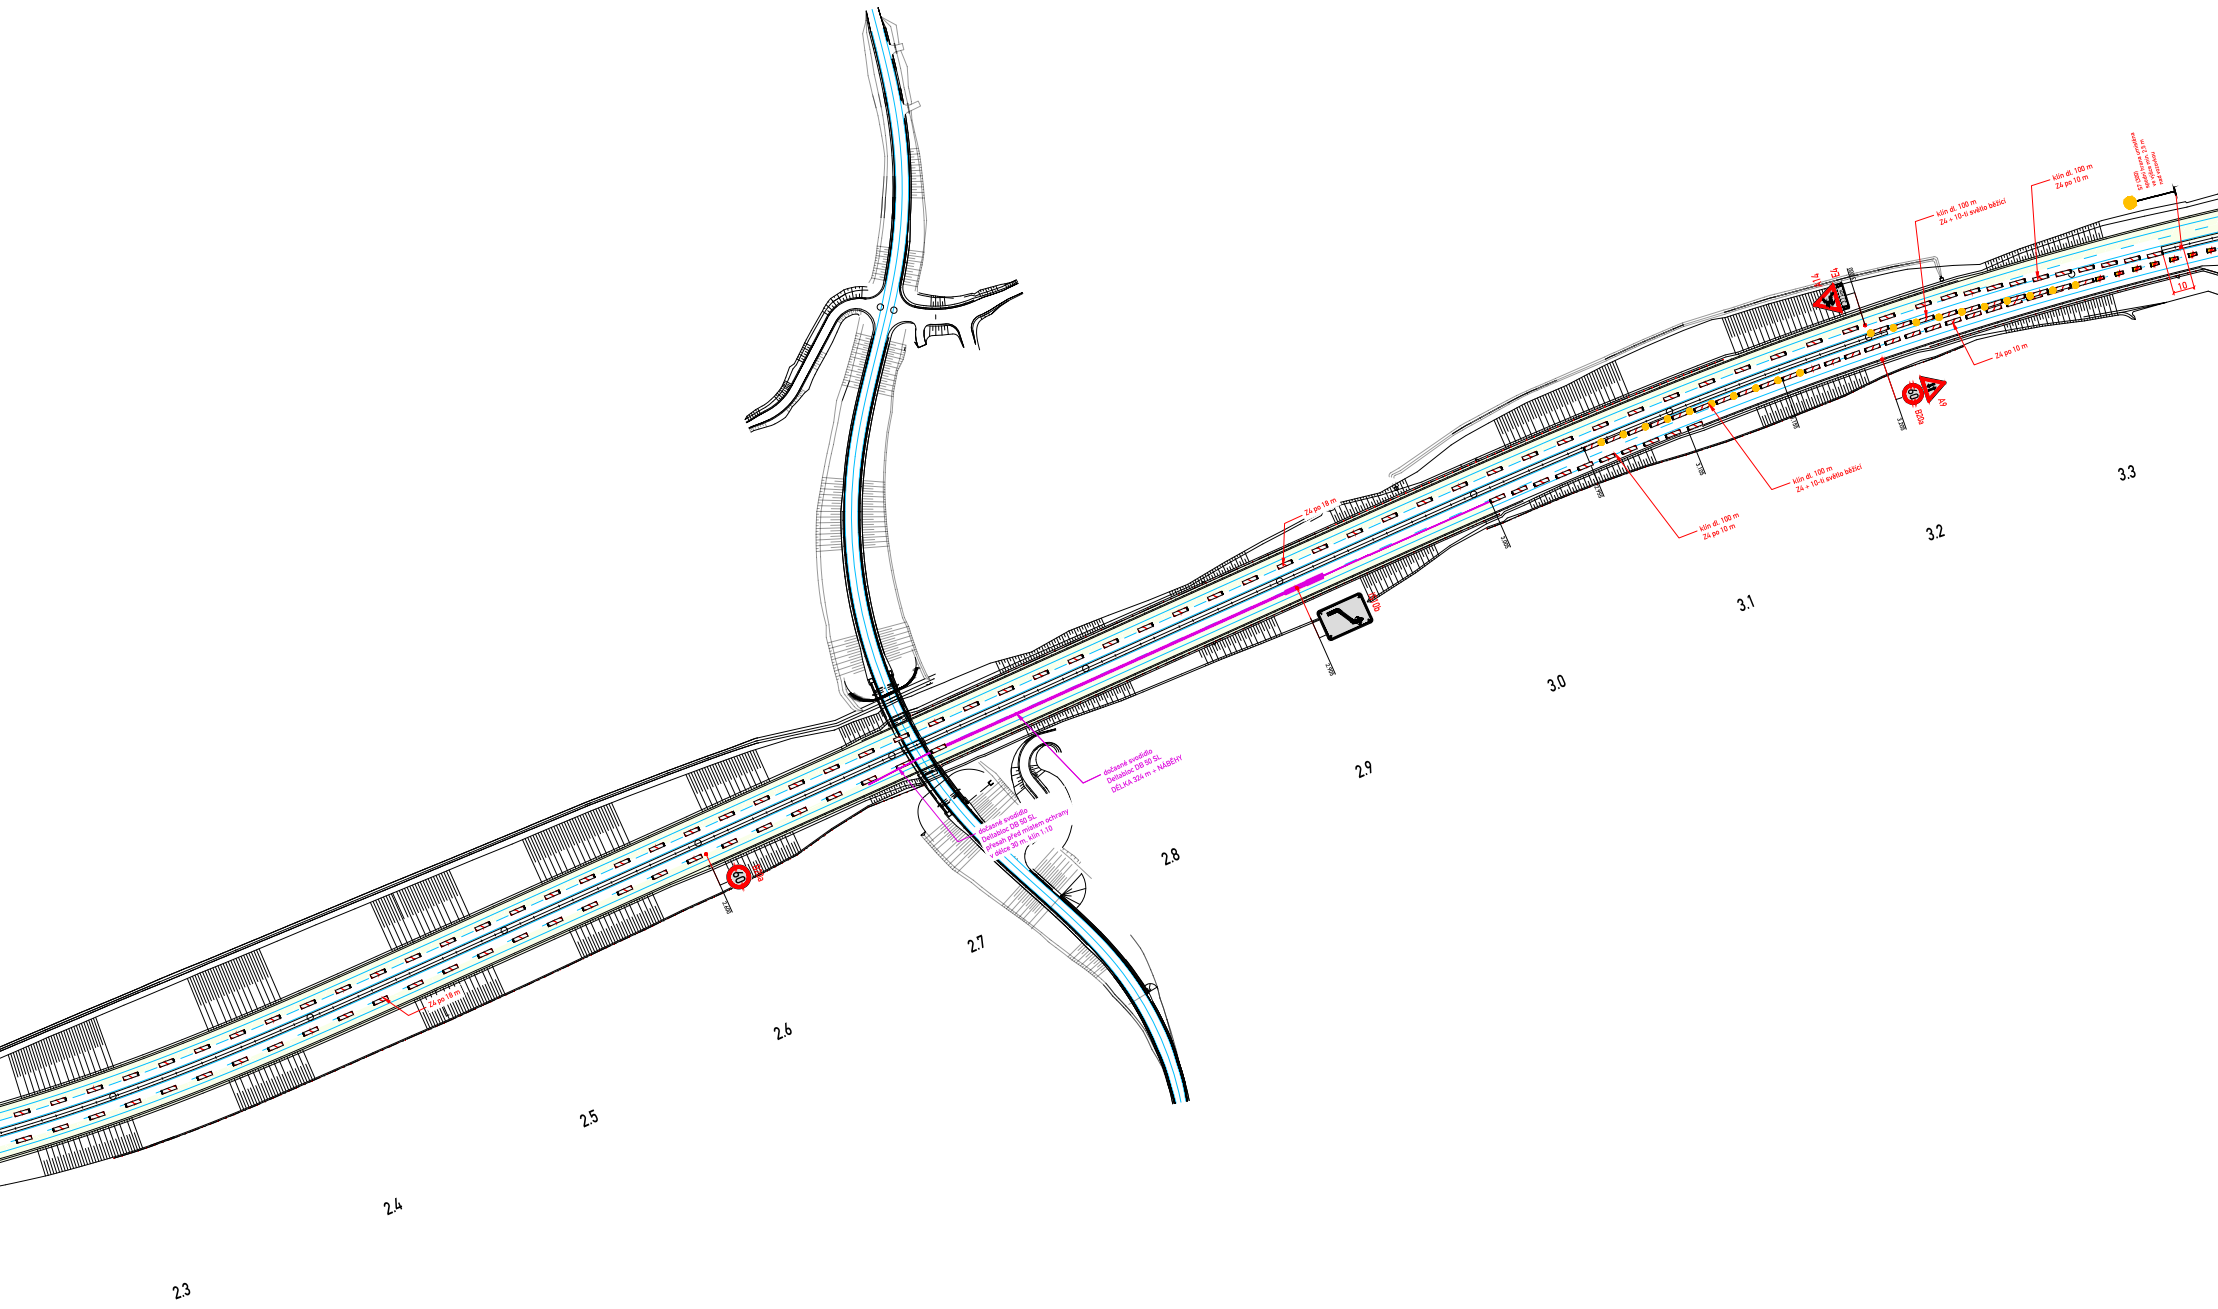

S7 (200)
ve výšce min. 2,5 m
nad vozovkou
klín dl. 100 m
Z4 po 10 m
klín dl. 100 m
Z4 + 10-ti světlo běžící
10
A14
E4
Z4 po 10 m
B20a
A9
3.3
klín dl. 100 m
Z4 + 10-ti světlo běžící
klín dl. 100 m
Z4 po 10 m
3.2
3.1
Z4 po 18 m
IS10b
3.0
2.9
dočasné svodidlo
Deltabloc DB 50 SL
DÉLKA 324 m + NÁBĚHY
dočasné svodidlo
Deltabloc DB 50 SL
přesah před místem ochrany
v délce 30 m, klín 1:10
2.8
2.7
60
B20a
Z4 po 18 m
2.6
2.5
2.4
2.3

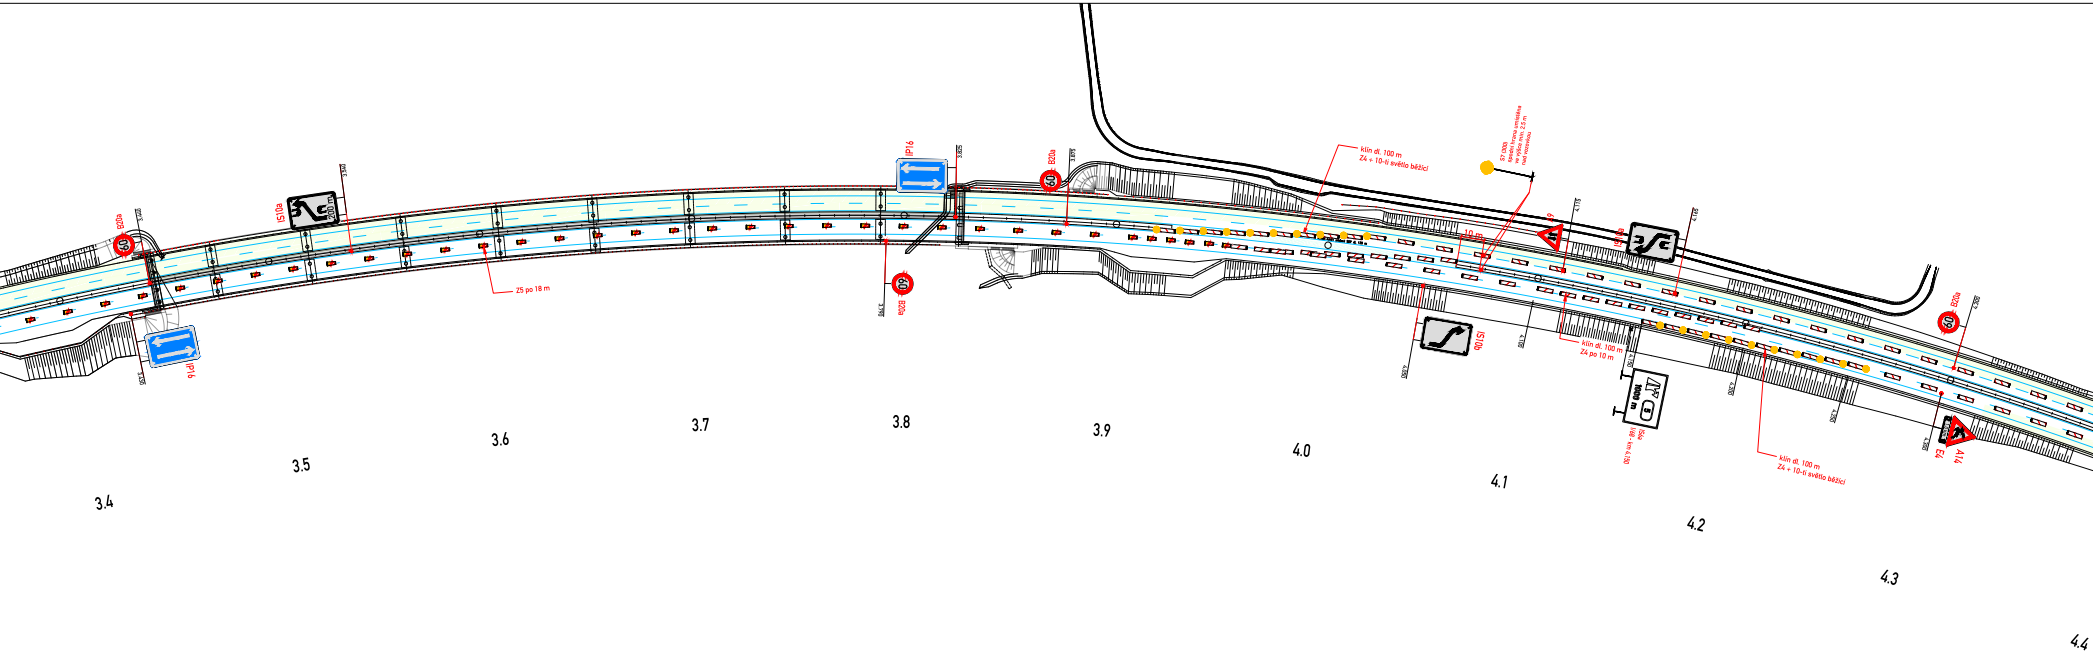
IP16
IS10a
B20a
60
25 po 18 m
klín dl. 100 m
Z4 + 10-ti světlo běžící
S7 (XXX)
A19
IS10b
IS10a
klín dl. 100 m
Z4 po 10 m
10 m
1000 m
5
IS4a
E4
A14
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4

ŘEZ UZAVÍRKOU V REŽIMU 1/1
SE SMĚROVÝMI DESKAMI


3.50 m
3.50 m
TŘINEC/ SK
DÁLNICE D48
Z4
Z4
V4
V4
V4
V4
V2a
V2a
10.25 m
10.25 m

ŘEZ UZAVÍRKOU V REŽIMU 1/1
S DOČASNÝM SVODIDLEM


3.50 m
3.50 m
TŘINEC/ SK
DÁLNICE D48
Z4
V4
V4
V4
V4
V2a
V2a
10.25 m
10.25 m

ŘEZ UZAVÍRKOU V REŽIMU 1/1
S DOČASNÝM SVODIDLEM


3.50 m
3.50 m
TŘINEC/ SK
DÁLNICE D48
Z4
V4
V4
V4
V4
V2a
V2a
10.25 m
10.25 m

ŘEZ UZAVÍRKOU V REŽIMU 1+1/0
SE SMĚROVÝMI DESKAMI


3.50 m
3.50 m
DÁLNICE D48
TŘINEC/ SK
Z5
V4
V4
V2a
10.25 m

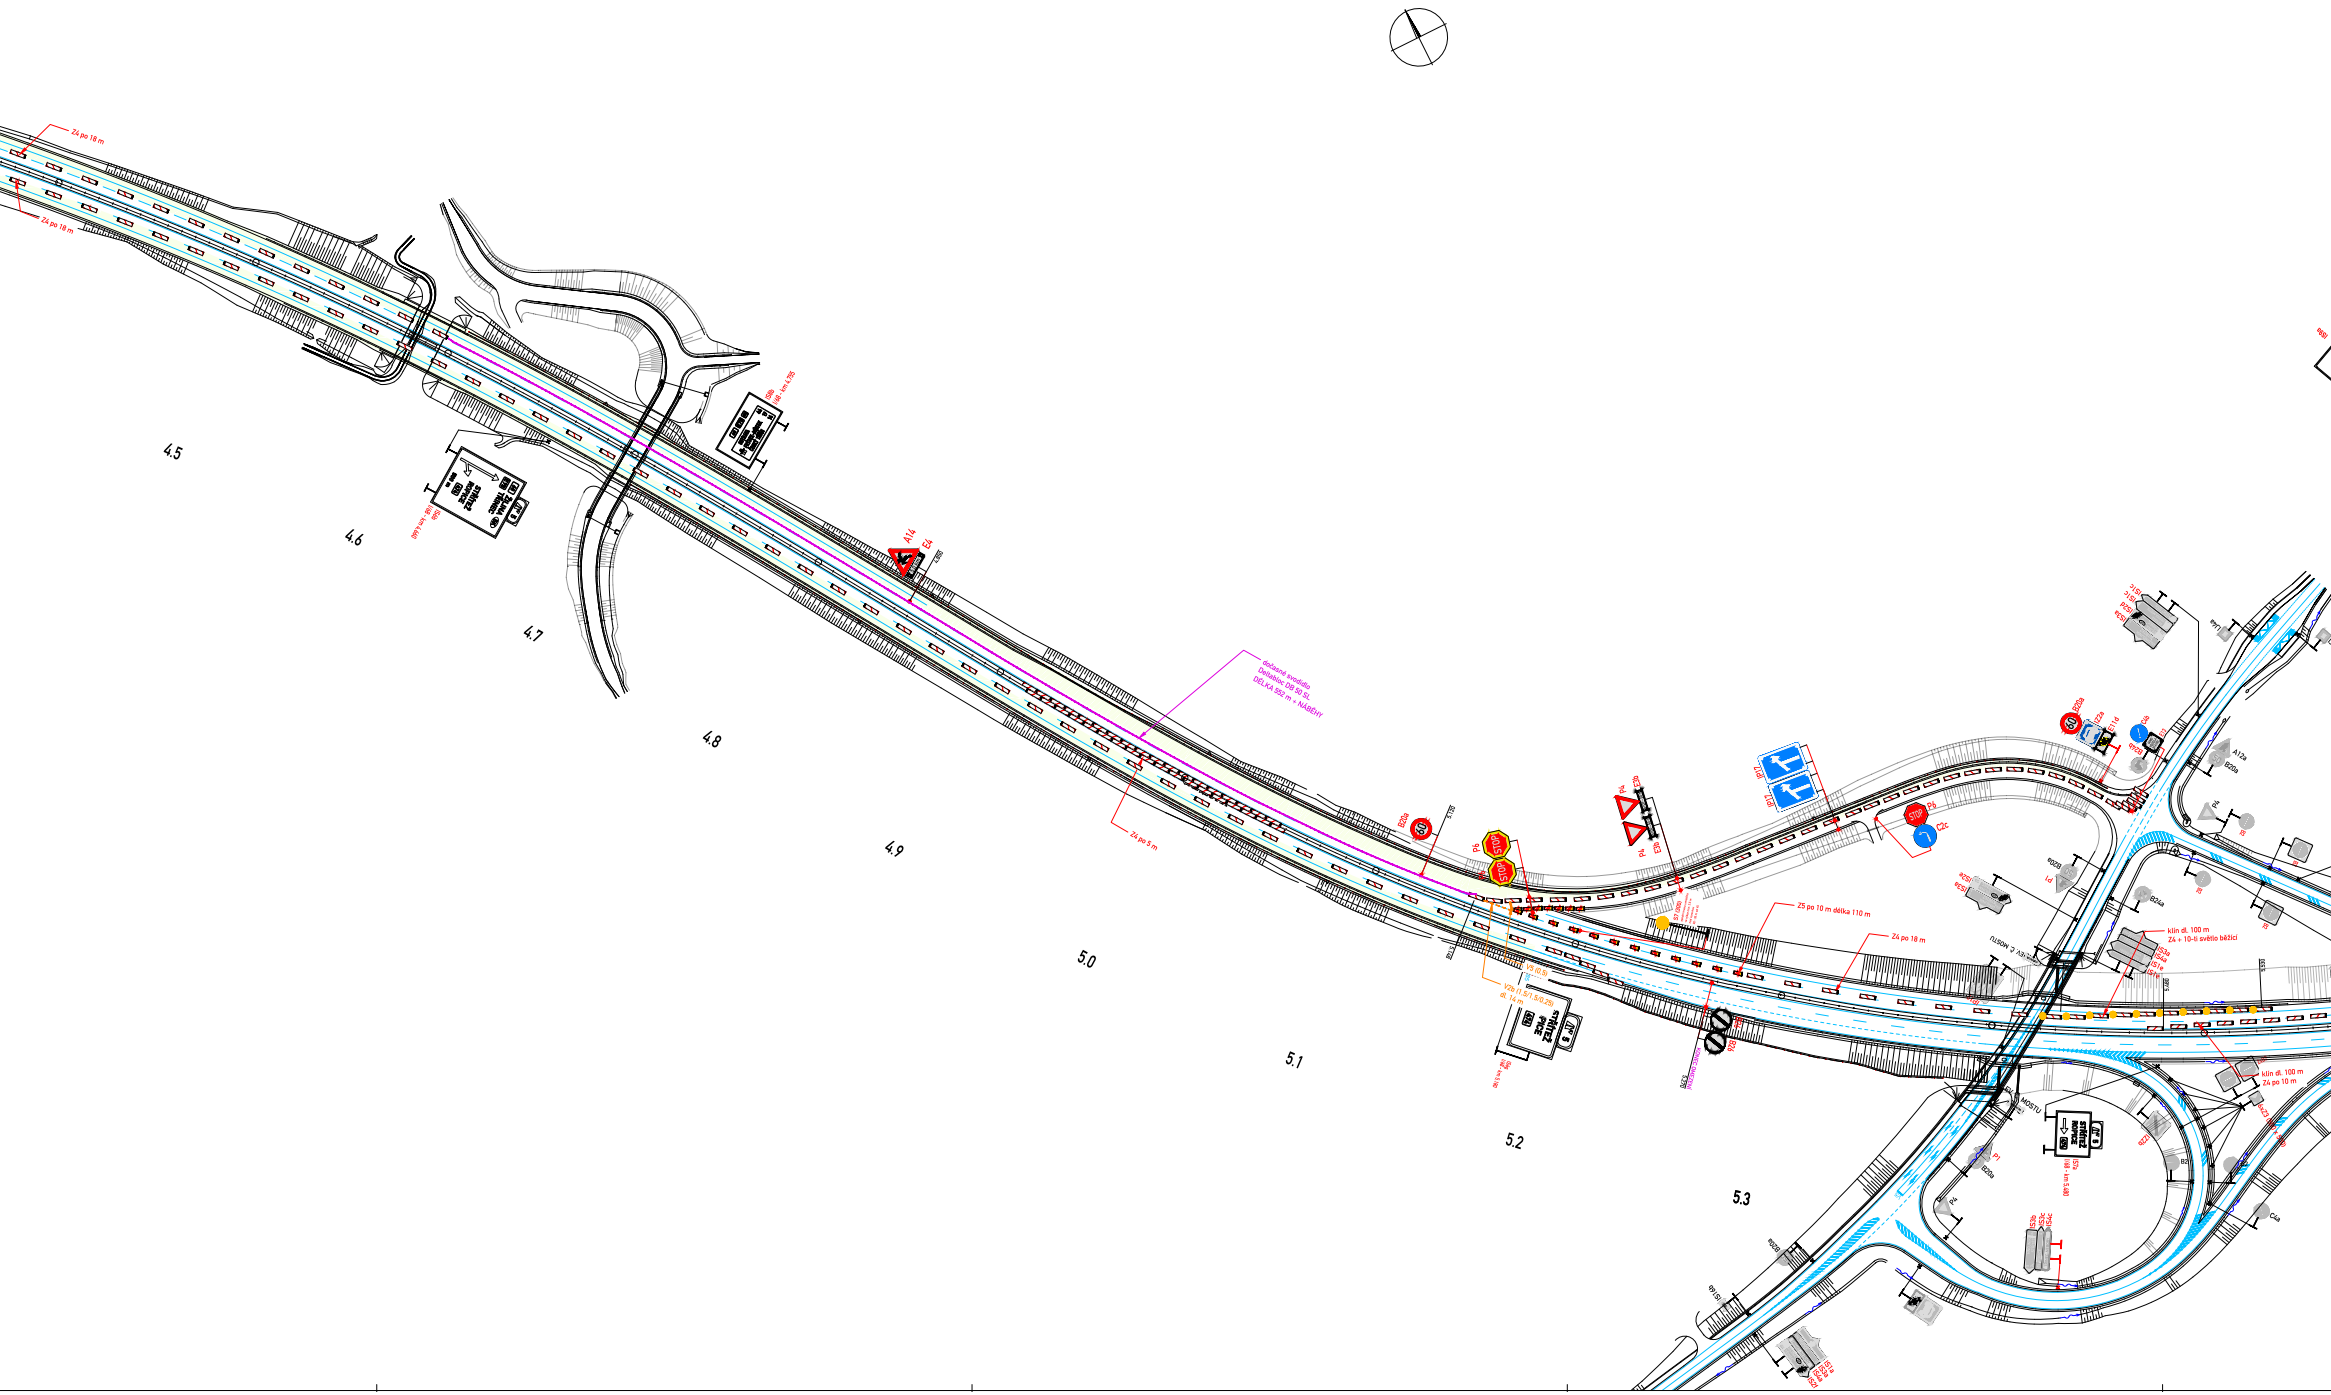
Z4 po 18 m
Z4 po 18 m
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
A14
E4
dočasné svodidlo
Deltabloc DB 50 SL
DÉLKA 552 m + NÁBĚHY
Z4 po 5 m
B20a
60
P6
STOP
STOP
P4
E3b
P4
E3b
IP17
IP17
V5 (0,5)
V2b (1,5/1,5/0,25)
dl. 14 m
STŘÍTEŽ
PICE
S7 (200)
B26
B26
KONEC OMEZENÍ
Z5 po 10 m délka 110 m
Z4 po 18 m
P6
STOP
C2c
IS3a
IS2e
P1
B20a
B24a
klín dl. 100 m
Z4 + 10-ti světlo běžící
IS3a
IS4a
IS1e
IS1e
klín dl. 100 m
Z4 po 10 m
STŘÍTEŽ
ROPICE
IS7a
MOSTU
P1
B20a
P4
IS3b
IS3c
IS4c
C4a
Z3

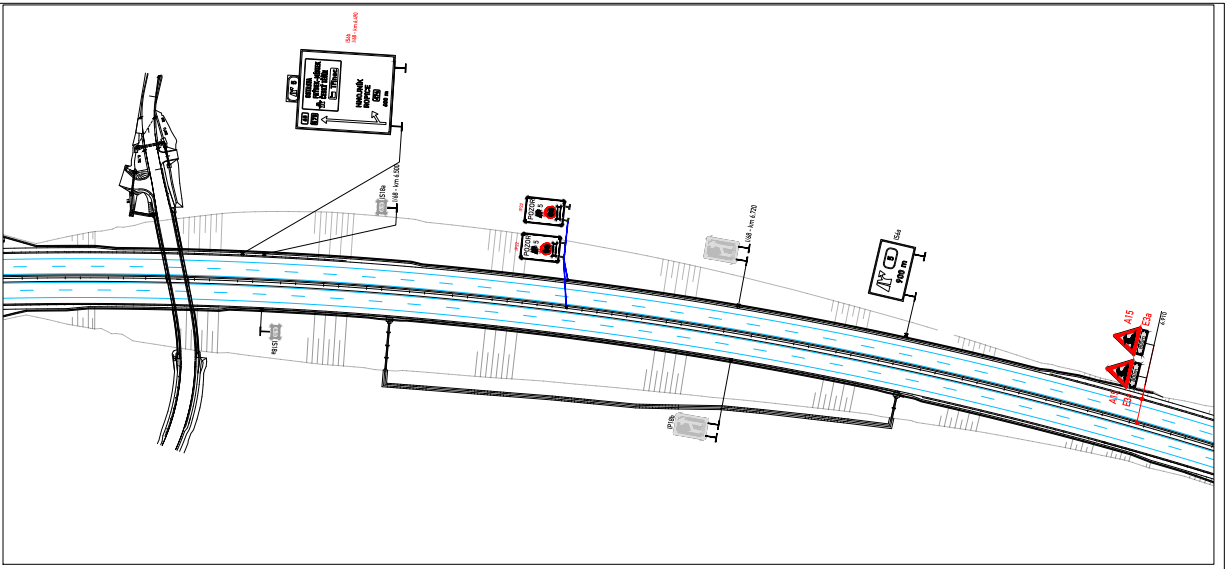
I/68 - km 6.720
IS4a
100 m
A15
E3a
IP18b
IS18a

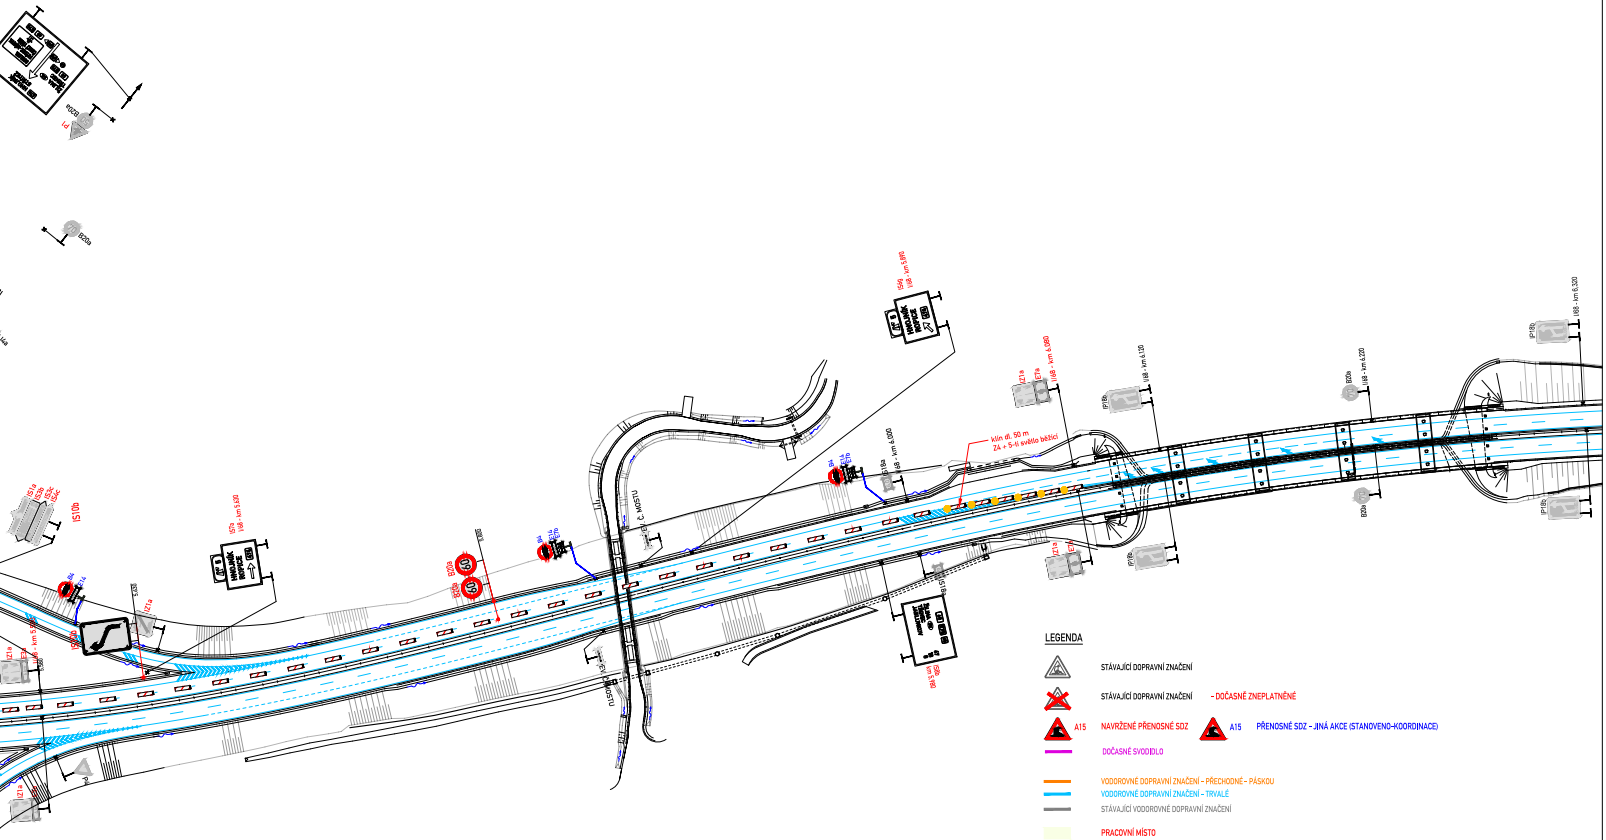
klín dl. 50 m
Z4 + 5-ti světlo běžící
IZ1a
E7a
I/68 - km 6.080
IP18b
I/68 - km 6.120
B20a
I/68 - km 6.220
I/68 - km 6.300
IS10b
IS9a
I/68 - km 5.970
I/68 - km 6.000
B20a
IZ1a
E7a

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
- A15 NAVRŽENÉ PŘENOSNÉ SDZ
- A15 PŘENOSNÉ SDZ - JINÁ AKCE (STANOVENO-KOORDINACE)
- DOČASNÉ SVODIDLO
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘECHODNÉ - PÁSKOU
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - TRVALÉ
- STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- PRACOVNÍ MÍSTO

POZNÁMKA

Umístění přechodného DZ bude dle TP č.66. typových DIO a příručky pro označování pracovních míst na dálnicích. 1 a 3 díl.
Dopravní značení bude ve zvětšeném provedení. třída retroreflexe č.2

VYPRACOVAL:	Bc. Lukáš Vonderka, MBA		
NÁZEV STAVBY: **I/68 Třanovice – Nebory** DIO PRO ČÁSTEČNÉ ZPROVOZNĚNÍ STAVBY – PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ ETAPA 2A	MĚŘÍTKO:	1:1500	ZLINMARK DZ s.r.o. Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00, Brno Mob.: +420725994691 Mail: zlinmark@zlinmark.cz www.zlinmark.cz
	FORMÁT:	48 A4	
	ÚČEL:	RDS	
OBSAH: **SITUACE - ČÁST 2**	ČÍSLO PŘÍLOHY:	03	
	DATUM:	05/2023	